


POMPE CARRELLATE EURO 50-60



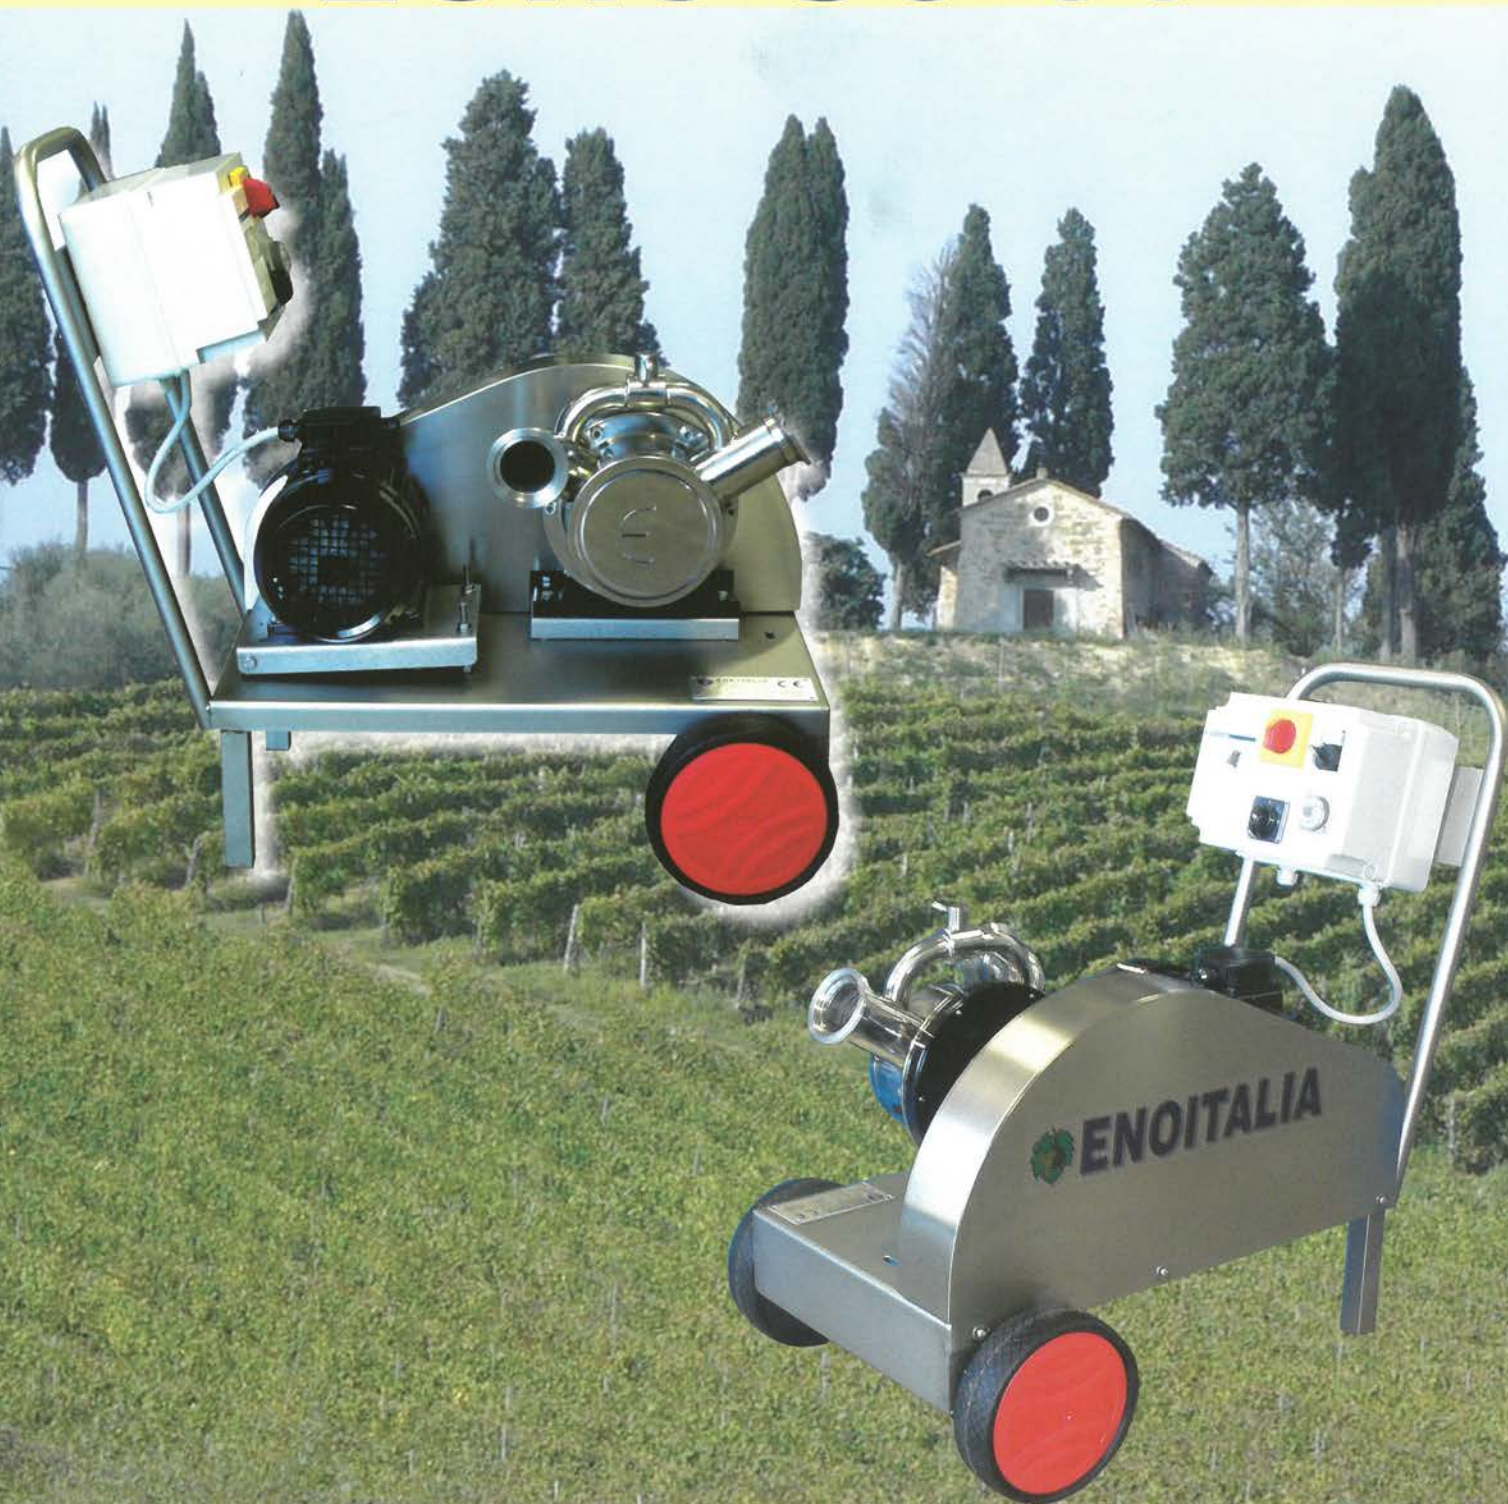

MONTANARO F.lli


**COSTRUZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ENOLOGICHE
MACCHINE PER CANTINE - OFFICINA E RICAMBI
DA OLTRE CINQUANT'ANNI AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA**


MONTANARO F.lli S.r.l. - Via Cav. Ottavio Riccadonna, 218 - 14053 Canelli (AT)
Tel e Fax 0141 823611 - E-mail: info@montanarofratelli.com


www.montanarofratelli.com

 Le pompe **EURO 50 ed EURO 60** permettono di combinare le esigenze di qualità del prodotto finale, con la richiesta di una elevata produzione. L'ampia possibilità di scelta nella tipologia della girante e nella potenza del motore (tutti i motori sono dotati di invertitore di rotazione), consente un'ampia varietà di impieghi (liquidi delicati; liquidi con parti solide in sospensione; uva diraspata; acqua). Il corpo pompa e l'albero di trasmissione sono interamente realizzati in acciaio inox AISI 304 (per particolari impieghi AISI 316). Possono essere dotate di carrello in acciaio inox a tre ruote (di serie nei modelli con variatore di velocità), e realizzate con un by-pass.

 The **EURO 50 and EURO 60** pumps allow to combine the need for a high-quality end product with the demand for a high production output. The wide choice of impellers and of engine power ranges (all engines are provided with rotation invertors) allows a wide variety of uses (delicate liquids; liquids containing solid parts in suspension, de-stalked grapes, water). The body of the pump and the feed shaft are made entirely of AISI 304 inox steel (AISI 316 for special requirements). They can be supplied with a three-wheel inox-steel trolley (regularly supplied with models with speed variator) and with a by-pass valve

 Les pompes **EURO 50 et EURO 60** permettent d'allier les exigences de qualité du produit final et une demande de production élevée. Le vaste choix dans la typologie de couronne et dans la puissance du moteur (tous les moteurs sont dotés d'inverseur de rotation), permet une grande variété d'utilisations (liquides délicats; liquides avec corps solides en suspension; raisin égrappé; eau). Le corps de la pompe et l'arbre de transmission sont entièrement réalisés en acier inox AISI 304 (pour usages spécifiques AISI 316). Elles peuvent être dotées de chariot en acier inox à trois roues (de série dans les modèles avec variateur de vitesse) et être réalisées avec by-pass.

 Die Pumpen **EURO 50 und EURO 60** ermöglichen gleichzeitig eine herausragende Qualität des Enderzeugnisses und hohe Produktionszahlen. Dank der vielfältigen Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die Art des eingesetzten Laufrads und die Motorleistung (alle Motoren verfügen über eine Drehsinn-Wendevorrichtung) eignen sich diese Pumpen für zahlreiche Einsatzbereiche (empfindliche Flüssigkeiten, Flüssigkeiten mit festen Schwebepartikeln, abgebeerte Trauben, Wasser). Das Pumpengehäuse sowie die Antriebswelle bestehen vollständig aus rostfreiem Edelstahl vom Typ AISI 304 (bei besonderen Anwendungen AISI 316). Sie können auch mit einem 3-rädrigen Wagen aus rostfreiem Stahl (serienmäßig bei den Modellen mit Drehzahlwandler) sowie mit einer Bypass-Vorrichtung ausgestattet sein.

 Las bombas **EURO 50 y EURO 60** reúnen las exigencias de calidad del producto final con la necesidad de una elevada producción. La amplia posibilidad de elección de la tipología del rotor giratorio y de la potencia del motor (todos los motores están equipados con un inversor de rotación) permite una gran variedad de empleos (líquidos delicados, líquidos con partes sólidas en suspensión, uva desraspada, agua). El cuerpo bomba y el eje de transmisión están realizados íntegramente en acero inox AISI 304 (para empleos especiales AISI 316). Pueden estar equipadas con carretilla de 3 ruedas en acero inox (de serie en los modelos con variador de velocidad), y realizadas con un by-pass.

Modello Model Modèle Modell Modelo	Motore Engine Tours/min Modell Motor	Giri/min Revs/min Tours/min U/min R p.m.	Portata l/min Capacity l/min Portée l/min Durchsatz l/min Caudal l/min	Ø Portagomma Ø Fitting Ø Porte-caoutchouc Ø Anschluss Ø Portagoma	Dimensioni; Peso (kg) Dimensions; Weight Encombrement; Poids Außenmaße; Gewicht Medidas; Peso
EURO 50 1V	HP 2,5 monofase/trifase	430	170	50/60	830x500x810 Kg 43
EURO 50 2V	HP 2-3 trifase	400/800	160/270	50/60	830x500x810 Kg 46
EURO 60 1V	HP 2,5 monofase/trifase	430	240	60	830x500x810 Kg 49
EURO 60 2V	HP 3-4 trifase	400/800	220/400	60	830x500x810 Kg 51



MONTANARO F.lli

**COSTRUZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ENOLOGICHE
MACCHINE PER CANTINE - OFFICINA E RICAMBI
DA OLTRE CINQUANT'ANNI AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA**

MONTANARO F.lli S.r.l. - Via Cav. Ottavio Riccadonna, 218 - 14053 Canelli (AT)

Tel e Fax 0141 823611 - E-mail: info@montanarofratelli.com

www.montanarofratelli.com