



MONTANARO F.lli

MACCHINE PER CANTINE - OFFICINA E RICAMBI

Via Cav. Ottavio Riccadonna, 218
14053 Canelli (AT) - Tel. 0141 823611

info@montanarofratelli.com

www.montanarofratelli.com



PRESSA A MEMBRANA A CILINDRO APERTO HL 11 ATTREZZATURA DI NUOVA COSTRUZIONE

OFFERTA PRESSA A MEMBRANA A CILINDRO APERTO HL 11, ATTREZZATURA DI NUOVA COSTRUZIONE

La linea di presse VP rappresenta il nostro impegno verso la vinificazione professionale di alto livello. Il fine di ottenere prestazioni migliori e vini di qualità premium è perseguito attraverso l'introduzione di miglioramenti e personalizzazioni su misura pensati per il vostro stile di produzione.

Ideale per le cantine di piccole e medie dimensioni, la serie Vpe - Eco combina la semplicità del design e l'uso dell'innovazione per ottenere le massime prestazioni

Dotata di una serie di cicli di pressatura programmabili e di una superficie di drenaggio perfezionata per massimizzare la resa di mosto, la linea SRAML Vpe è la soluzione. La pressatura delicata della massa e la riduzione dei tempi di lavoro sono la chiave per ottenere i risultati che state cercando

Dotate di un ampio display touchscreen dall'uso intuitivo per una vasta gamma di opzioni di pressatura personalizzate, di caricamento assiale, di un compressore Becker altamente efficiente e di pannelli laterali aggiuntivi per una facile pulizia e manutenzione, le presse pneumatiche SRAML VP soddisfano le necessità anche delle cantine più esigenti.



COMPONENTI BASE:

- > interamente realizzato in acciaio inox
- > ruote piroettanti con doppio freno
- > rotazione del cilindro su entrambi i lati: sinistra-destra
- > canali di drenaggio lucidati a specchio
- > compressore a palette BECKER silenzioso
- > ventola silenziosa per un flusso d'aria veloce fino a +0,2 bar
- > ventola silenziosa per l'aspirazione della membrana
- > Automazione AE con touch screen, 12 cicli programmati + 8 customizzabili
- > funzionamento manuale indipendente della pressa
- > cordino di sicurezza con interblocchi su entrambi i lati e sul retro della pressa
- > grande apertura a doppia porta sul cilindro
- > design speciale per una facile pulizia sotto le porte scorrevoli
- > ampio vassoio di raccolta su ruote piroettanti con setaccio sullo scarico
- > Dichiarazione di conformità CE
- > Alimentazione 380V- Trifase



Model	VP11E (A cilindro aperto)
Volume Cilindro	1100 litri

Compressore integrato:	Becker 3 Kw
Attacchi	GAROLLA
Carico Assiale	Standard
Sistema automatico di pressatura	AE automatico: funzionamento automatico: la pressa è dotata di un moderno touch screen a colori da 7". I controlli sono intuitivi e offrono molte opzioni. Oltre a tutte le funzioni "manuali", è abilitato il funzionamento completamente automatico. A tale scopo il sistema di controllo è dotato di 8 programmi di pressatura preimpostati, un programma di riempimento centrale e un programma di macerazione. Inoltre, il programma fornisce otto posti gratuiti per creare programmi in base alle proprie esigenze e personalizzazioni.



Componenti opzionali

Model		VP11E
1	Tipo di attacco su vasca di raccolta GAROLLA 50	DIN
2	Valvola sfera carico assiale GAROLLA 80	incluso
5	Interruttore di livello per vasca di raccolta (livello min-pompa STOP, max-pompa START)	su richiesta
6	Tappi per canaline	Disponibile su pressa a cilindro chiuso
7	Gambe di rialzo fino H 500	su richiesta
9	Protezione antipioggia per pannello comandi	su richiesta
10	Allarme acustico su carico assiale con trasduttore di pressione/pressostato	su richiesta
11	Portella per marcerazione pellicolare (include tappi per canaline di sgrondo) (16)	Disponibile su pressa a cilindro chiuso
12	Ugelli per lavaggio esterno cilindro pressa	su richiesta
13	Tramoggia carico pressa da BIN	su richiesta
	Membrana in Poliuretano	su richiesta
	Apertura di pulizia cilindro inclusa	Incluso
14	Pulizia, smontaggio, imballo e preparazione al trasporto	Incluso
15	Pallet con cinghie	su richiesta

1



2




5



6



7

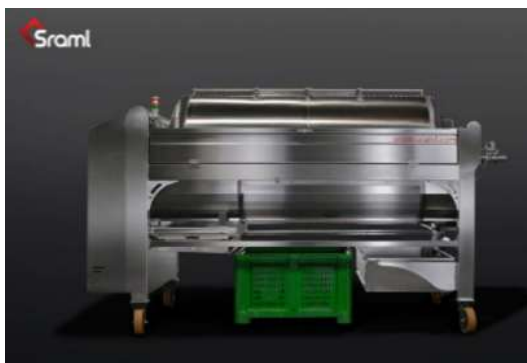

9



10



11



12



13





14



15



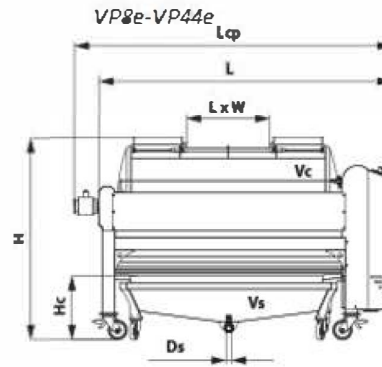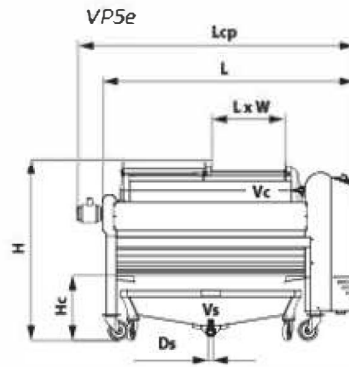

VPe		VP5e	VP8e	VP11e	VP15e	VP21e	VP26e	VP32e	VP44e	VP52e	VP60e
Volume del cilindro Vc	L	500	800	1100	1500	2100	2600	3200	4400	5200	6000
Lunghezza x Profondità (anta) L x W	mm	575 x 380	640 x 390	640 x 420	880 x 420	880 x 430	960 x 430	960 x 430	960 x 430	960 x 430	960 x 430
Diametro del lavello Ds	Ø	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	1½"	1½"
Volume del lavello Vs	L	230	360	450	580	710	830	1000	1150	1160	1160
Lunghezza con carico assiale Lc (opzionale)	mm	2130	2410	2520	3020	3120	3350	3820	4070	4570	5070
Lunghezza (L)	mm	1960	2240	2350	2850	2950	3180	3650	3900	4400	4900
Profondità (W)	mm	1040	1140	1270	1270	1470	1650	1650	1850	1850	1850
Altezza (H)	mm	1390	1480	1560	1560	1790	1880	1950	2140	2220	2220
Altezza scarico vinacce Hc (mm)	mm	450	470	490	490	530	500	580	610	650	650
Alimentazione con compressore integrato	kW	2,5	2,8	3	4,4	4,8	5	6	7	7	7
Peso a secco	kg	290	340	490	620	830	920	1070	1510	2130	2530
Uva intera - caricamento tramite lo sportello	kg	275-390	440-624	605-858	825-1170	1155-1638	1430-2028	1760-2496	2420-3432	2860-4056	3300-4680
Grappoli freschi diraspati - carico assiale	kg	925-1260	1480-2016	2035-2772	2775-3780	3885-5292	4810-6552	5920-8064	8140-11088	9620-13104	11100-15120
Grappoli fermentati - carico assiale	kg	1300-1750	2080-2800	2860-3850	3900-5250	5460-7350	6760-9100	8320-11200	11440-15400	13520-18200	15600-21000